

Multi-Split Premium Wandklimageräte Expert



Funktionen



Wifi-Steuerung integriert



UV-C PRO Sterilisation



56° Steri-Clean



3D-Luftstrom




ECO Sensor Bewegungsmelder



Flüsterbetrieb




Coanda Plus Luftstrom



Einfache Demontage

Technische Zeichnungen

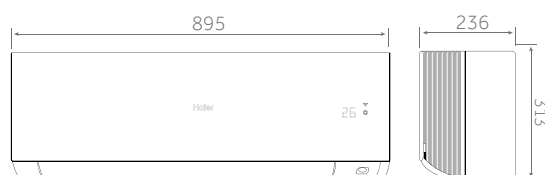

Technische Daten

Innengerät	Modell		AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Leistungsdaten					
Kühlleistung		kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)
Heizleistung		kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)
Spannungsvorsorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Elektr. Verkabelung IG-AG			4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Luftmenge	Max.	m ³ /h	730	800	880
Innengerät					
Schalleistung	Max.	dB	56	57	60
Schalldruckpegel - Kühlen		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Schalldruckpegel - Heizen		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Abmessungen Gerät	BxTxH	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Abmessungen Verpackung	BxTxH	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316
Netto-/Bruttogewicht		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2
Installationsdaten					
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sauggasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)