

Multi-Split Eco Wandklimageräte Pearl



Funktionen



Wifi-Steuerung integriert



UV-C Sterilisation



56° Steri-Clean



Coanda Plus Luftstrom




LED-Display



Einfache Installation

Technische Zeichnungen

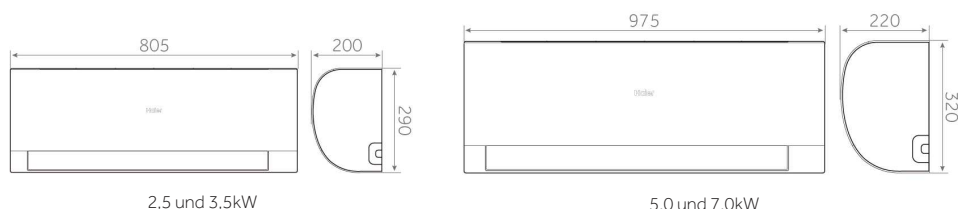

Technische Daten

Innengerät	Modell		AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Leistungsdaten						
Kühlleistung		kW	2,60 (0,80-3,00)	3,20 (0,80-3,60)	5,00 (1,30-5,80)	6,80 (2,20-8,50)
Heizleistung		kW	2,80 (0,80-3,20)	3,40 (0,80-4,20)	5,20 (1,40-6,00)	6,80 (2,40-9,50)
Spannungsversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Elektr. Verkabelung IG-AG			4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Luftmenge	Max.	m3/h	550	600	900	1100
Innengerät						
Schalleistung	Max.	dB	54	56	57	62
Schalldruckpegel - Kühlen		dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Schalldruckpegel - Heizen		dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Abmessungen Gerät	BxTxH	mm	805x200x290	805x200x290	975x220x320	975x220x320
Abmessungen Verpackung	BxTxH	mm	874x270x363	874x270x363	1050x301x397	1050x301x397
Netto-/Bruttogewicht		kg	8,3/10,5	8,3/10,5	11,6/14,4	11,6/14,4
Installationsdaten						
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sauggasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)