

Multi-Split Premium Wandklimageräte Flexis



Funktionen



Wifi-Steuerung integriert



UV-C Sterilisation



56° Steri-Clean



3D-Luftstrom



ECO Sensor Bewegungsmelder




Flüsterbetrieb



Einfache Installation

Technische Zeichnungen

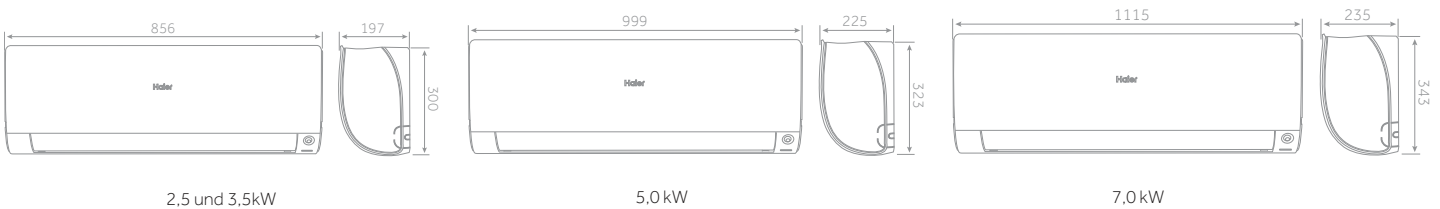

Technische Daten

Innengerät Weiß	Modell	AS25S2SF1FA-MW3	AS35S2SF1FA-MW3	AS50S2SF1FA-MW3	AS71S2SF1FA-MW3
Innengerät Schwarz	Modell	AS25S2SF1FA-MB3	AS35S2SF1FA-MB3	AS50S2SF1FA-MB3	AS71S2SF1FA-MB3
Leistungsdaten					
Kühlleistung	kW	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)
Heizleistung	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)
Spannungsversorgung	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Elektr. Verkabelung IG-AG		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Luftmenge	Max. m ³ /h	600	650	900	1100
Innengerät					
Schallleistung	Max. dB	53	55	57	60
Schalldruckpegel - Kühlen	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Schalldruckpegel - Heizen	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Abmessungen Gerät	BxTxH mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Abmessungen Verpackung	BxTxH mm	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432
Netto-/Bruttogewicht	kg	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2
Installationsdaten					
Flüssigkeitsleitung	Ø mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sauggasleitung	Ø mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)